


# CONTI®V FO ADVANCE

Transversely stiff raw-edge heavy-duty narrow-section V-belts to DIN 7753 for high, sustained and also very smooth power transmission.

تسمه‌های V شکل اسپیشیال دنده‌ای با سطوح جانبی سخت، برای کاربری‌های سنگین مطابق استاندارد DIN 7753، برای انتقال نیرویی زیاد و مداوم، همراه با حرکت یکنواخت بهتر.

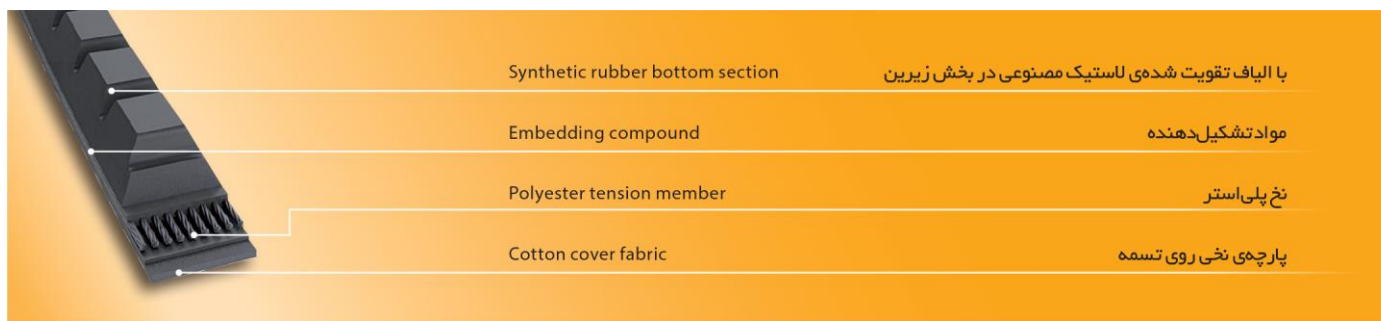

Profile / نوع تسمه	classic / کلاسیک
XPZ / 3VX	3000 – 3550 mm
XPA	3000 – 4000 mm
XPB / 5VX	3000 – 6700 mm
XPC	3000 – 6700 mm



## Properties:

- Temperature range from -30 °C to +90 °C
- Very good flexibility thanks to molded teeth
- Enhanced running smoothness
- Matched-set L=L (from 1000 mm)
- Electrically conductive to ISO 1813 (from 3,500 mm length electrically conductive after testing)
- Conditionally resistant to oil
- Suitable for tropical climates
- Dust-proof

## خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت از -۳۰ تا +۹۰ سانتی‌گراد
- به علت استفاده از قالب در تولید تسمه‌های دنده‌ای از قابلیت انعطاف بسیار خوبی برخوردار می‌باشند.
- حرکت یکنواخت بهتر در هنگام کار
- در صورت برابر بودن طول‌ها در کنار هم نصب می‌شوند، (از ۱۰۰۰ میلی‌متر) L=L
- رسانای الکتریسیته طبق رسانای ISO 1813 (پس از تست ۳۵۰۰ میلی‌متر از طول، قابلیت رسانایی داشت.)
- مقاوم مشروط در برابر روغن
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- ضد گرد و خاک