


# CONTI®V FO PIONEER

Transversely stiff raw-edge heavy-duty V-belts according to DIN 7753, for powerful, sustained power transmission with enhanced running smoothness.

تسمه‌های V شکل اسپیشیال دنده‌ای با سطوح جانبی سخت، مطابق استاندارد DIN 7753، برای انتقال نیرویی زیاد و مداوم، همراه با حرکت یکنواخت ارتقایافته.

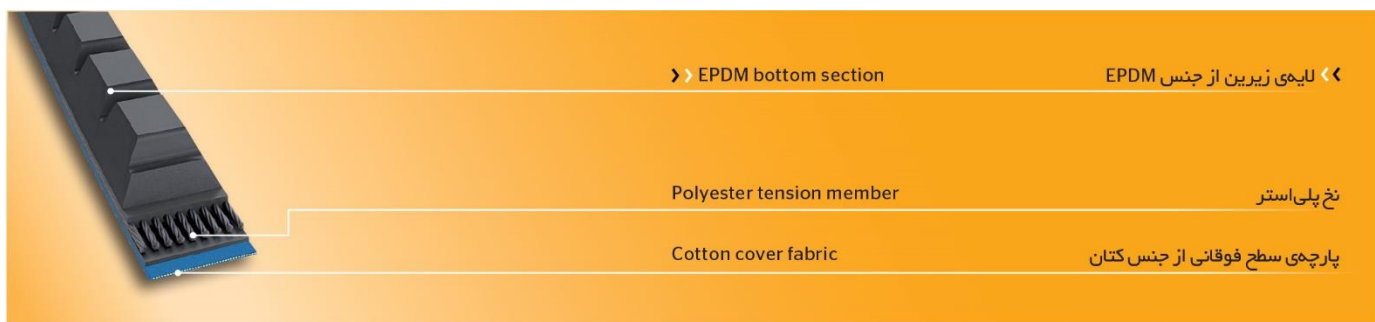

Profile / نوع تسمه	Längenbereich / Längenbereich
classic / کلاسیک	classic / کلاسیک
XPZ / 3VX	>> 512 - 2840 mm
XPA	>> 590 - 2932 mm
XPB / 5VX	>> 1000 - 2900 mm
XPC	>> 1900 - 2900 mm



## Properties:

- Temperature range from  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$ , application-specific
- Up to 20% higher performance compared with CONTI®V FO ADVANCE
- Very good flexibility thanks to molded teeth
- Enhanced running smoothness
- Matched-set L=L (from 1,000 mm) serial production
- Electrically conductive to ISO 1813
- Conditionally resistant to oil
- Suitable for tropical climates
- Dust-proof

## خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت از  $-40$  تا  $+120$  سانتی‌گراد، برای کاربری‌های خاص
- تا ۲۰٪ کیفیت بهتر عملکرد نسبت به تسمه‌های دنده‌ای پیشرفته‌ی کنتی
- دارای قابلیت انعطاف بسیار خوب به خاطر استفاده از قالب در ساخت آن
- حرکت یکنواخت ارتقا یافته
- در صورت برابر بودن طول‌ها در کنار هم نصب می‌شوند، (از ۱۰۰۰ میلی‌متر  $L=L$ )
- رسانای الکتریسیته طبق استاندارد ISO 1813
- مقاوم مشروط در برابر روغن
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- ضد گرد و خاک