





CONTI® SYNCHROFLEX

On request. Polyurethane timing belts for the lower and medium power range.

تولید بر اساس سفارش مشتریان. تسمه‌های تایم پلی‌اورتان برای کاربری‌های سبک و نیمه‌سنگین

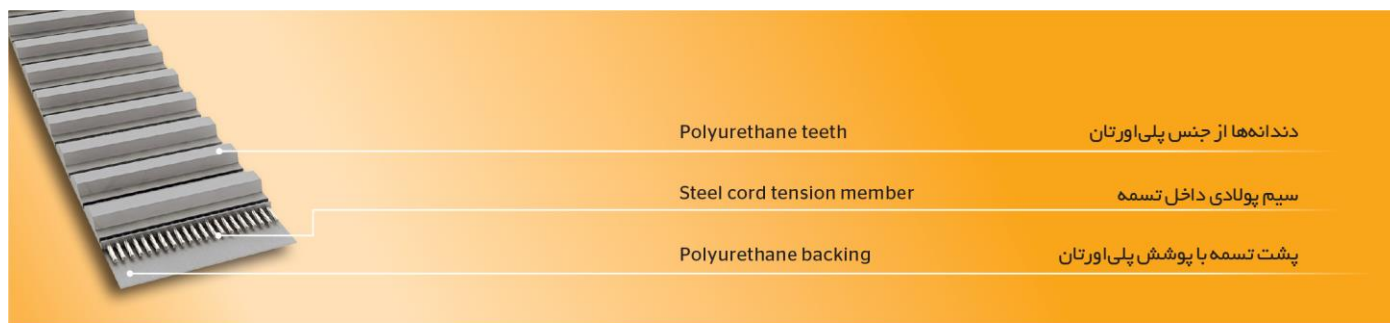

| Profile / نوع تسمه | | |
|---|---|--|
| AT / T / M | T-DL | K |
|  |  |  |
| AT 3 | T 2,5-DL | K 1,5 |
| AT 5 | T 5-DL | |
| AT 10 | T 10-DL | |
| AT 20 | | |
| | T 20 | |
| | M (MXL) | |



Properties:

- Temperature range from $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$
(please request technical advice for range under $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ and above $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Constant length
- Low-noise
- Wear-resistance
- High flexibility
- Resistant to oils, grease and fuel
- Conditionally resistant to acid and lye
- Raw materials and production are silicone free
- Suitable for tropical climates
- Aging-resistant
- Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- Maintenance-free

خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت بسته به نوع کاربرد، از -30 تا $+80$ سانتی‌گراد
(لطفاً برای محدوده‌ی حرارت‌های -10 تا $+50$ ، درخواست مشاوره‌ی فنی نمایید.)
- دارای ثابت طولی
- کم‌صدا
- مقاوم در برابر خوردگی
- دارای انعطاف بالا
- مقاوم در برابر انواع روغن‌ها، گریس و سوخت
- مقاومت مشروط در برابر اسید و قلیا
- مواد اولیه و تولید بدون سیلیکون
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- مقاوم در برابر فرسودگی
- مناسب برای خم شدن از پشت تسمه و یا استفاده از تسمه‌سفت‌کن بر روی آن
- بدون نیاز به سرویس و نگهداری