


CONTI® SYNCHROFLEX GEN III

On request: Polyurethane heavy-duty timing belts for high power transmission at high speeds with balanced two-filament tension member in S and Z design.

تولید بر اساس سفارش مشتریان. تسمه‌های تایم پلی‌اورتان برای کاربری سنگین، بر اساس درخواست برای انتقال نیروهای زیاد در سرعت‌های بالا با سیم‌های دو رشته‌ای متوازن که به روش S یا Z طراحی شده است.

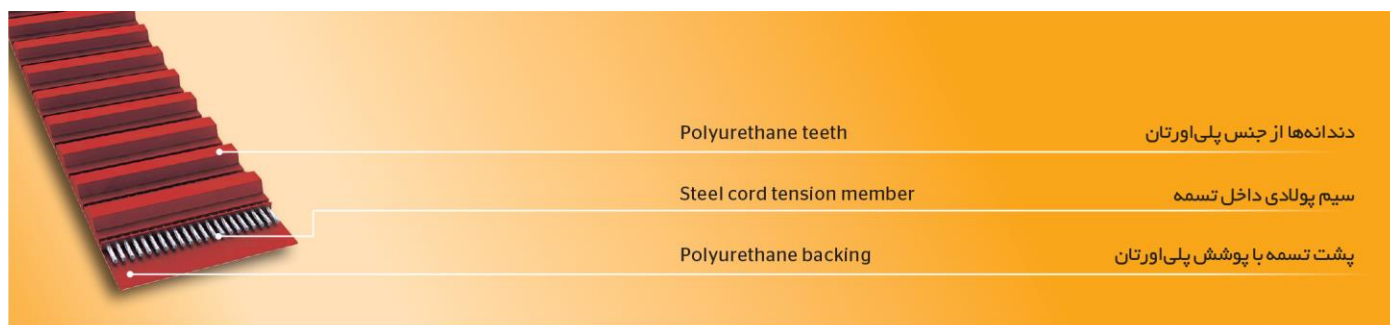

Profile / نوع تسمه

AT 3

AT 5

AT 10

AT 20



Properties:

- Temperature range, depending on application, from $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$ (please request technical advice for range under $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ and above $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Up to 25% higher power transmission
- Constant length
- Low-noise
- Wear-resistance
- High flexibility
- Resistant to oils, grease and fuel
- Conditionally resistant to acid and lye
- Raw materials and production are silicone free
- Suitable for tropical climates
- Aging-resistant
- Maintenance-free

خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت بسته به نوع کاربرد، از -30 تا $+100$ سانتی‌گراد (لطفاً برای محدوده‌ی حرارت‌های -10 تا $+50$ ، درخواست مشاوره‌ی فنی نمایید.)
- ۲۵٪ انتقال نیروی بیشتر
- دارای ثبات طولی
- کم‌صدا
- مقاوم در برابر خوردگی
- دارای انعطاف بالا
- مقاوم در برابر انواع روغن‌ها، گریس و سوخت
- مقاومت مشروط در برابر اسید و قلیا
- مواد اولیه و تولید بدون سیلیکون
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- مقاوم در برابر فرسودگی
- بدون نیاز به سرویس و نگهداری