


CONTI® POLYFLAT

Open-ended Flat belt for space-saving drive configurations in lift systems.

تسمه‌ی تخت متری باز برای صرفه‌جویی در فضای قرارگیری سیستم رانش در انواع بالابرها

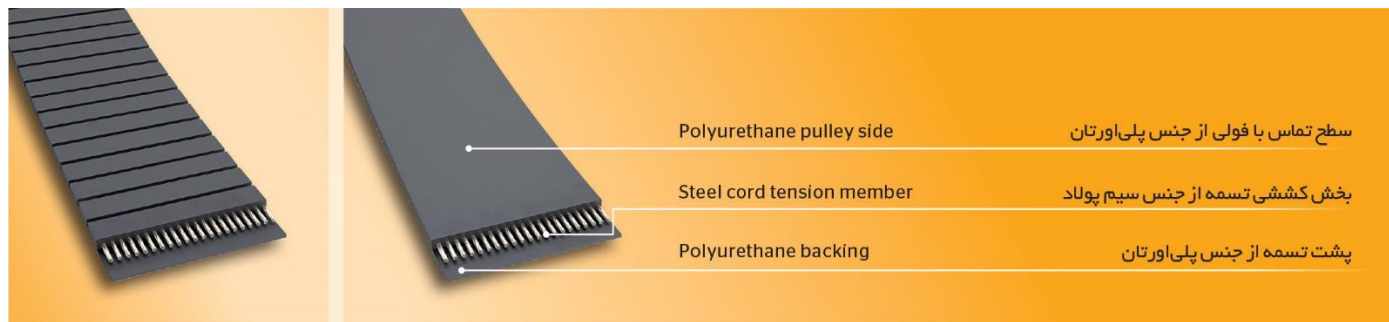

Versions / نسخه‌ها	
F	F
HF	Grooveless on both sides, on request بدون شیار در دو طرف، بنا به سفارش مشتری
HP	
HP-Niro*	
HS	XHP II
XHP	
XHS	

* On request بنا به سفارش مشتری



Properties:

- Temperature range from $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ (please request technical advice for temperatures below $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ and above $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Can be welded with thermoplastics
- Wear-resistant
- Raw materials and production are silicone free
- Resistant to fuel and benzene
- Oil- and grease-resistant
- Resistant to UV and ozone
- Suitable for tropical climates
- Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- Maintenance-free

خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت بسته به نوع کاربرد، از -30 تا $+80$ سانتی‌گراد (لطفاً برای حرارت‌های کمتر از -10 و بالاتر از $+50$ ، درخواست مشاوره‌ی فنی کنید.)
- اتصال دو سر به یکدیگر با استفاده از دستگاه ذوب حرارتی پلاستیک
- مقاوم در برابر خوردگی
- مواد اولیه و تولید بدون سیلیکون
- مقاوم در برابر سوخت و بنزین
- مقاوم در برابر روغن و گریس
- مقاوم در برابر اشعه‌ی ماورای بنفش و ازن (OZONE)
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- مناسب برای خم شدن از پشت تسمه و یا استفاده از تسمه‌سفت‌کن بر روی آن
- بدون نیاز به سرویس و نگهداری