


# CONTI® SYNCHRODRIVE

Open-ended polyurethane timing belts for material flow, linear and transport technology, entry systems.

تسمه‌ی تایم پلی‌اورتان باز متری برای عبور مواد، تکنولوژی مدارات الکترونیکی، حمل و نقل و درب‌های ورودی

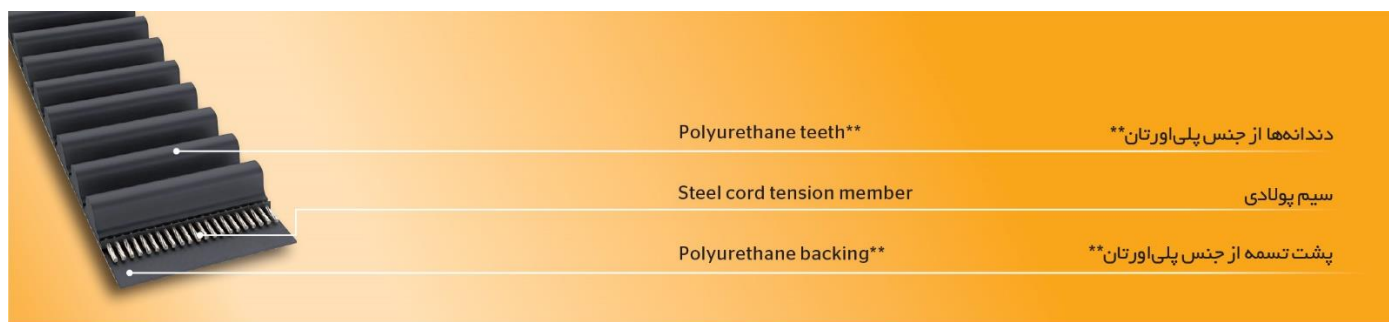

| Profile / نوع تسمه |     |                 |         |
|--------------------|-----|-----------------|---------|
| HTD                | STD | XL, L, H, T, AT | RPP     |
|                    |     |                 |         |
| 3M                 | S3M | XL              | RPP 8M  |
| 5M                 | S5M | L               | RPP 14M |
| 8M                 | S8M | H               |         |
| 14M                |     | T5              |         |
|                    |     | T10             |         |
|                    |     | AT 3            |         |
|                    |     | AT 5            |         |
|                    |     | AT 10           |         |
|                    |     | AT 20           |         |

## Properties:

- Temperature range from  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$  (please request technical advice for temperatures below  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  and above  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- Can be welded with thermoplastics
- Wear-resistant
- Raw materials and production are silicone free
- Resistant to fuel and benzene
- Oil- and grease-resistant
- Resistant to UV and ozone
- Suitable for tropical climates
- Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- Maintenance-free

## خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت بسته به نوع کاربرد، از  $-30$  تا  $+80$  سانتی‌گراد (لطفاً برای حرارت‌های کمتر از  $-10$  و بالاتر از  $+50$ ، درخواست مشاوره‌ی فنی کنید.)
- اتصال دو سر به یکدیگر با استفاده از دستگاه ذوب حرارتی پلاستیک
- مقاوم در برابر خوردگی
- مواد اولیه و تولید بدون سیلیکون
- مقاوم در برابر سوخت و بنزین
- مقاوم در برابر روغن و گریس
- مقاوم در برابر اشعه‌ی ماورای بنفش و ازن (OZONE)
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- مناسب برای خم شدن از پشت تسمه و یا استفاده از تسمه‌سفت‌کن بر روی آن
- بدون نیاز به سرویس و نگهداری

\*\* در صورت تقاضا، در پشت تسمه و دندان‌های آن از پوشش پارچه‌ای (PAZ/PAR) استفاده می‌شود.

\*\* Fabric cover on teeth and backing (PAZ/PAR) upon request