


CONTI® SYNCHRODRIVE N10

Open-ended self-guiding nubbed belts for transport and linear technology.

تسمه‌ی تایم باز خودمسیریاب متری برای تکنولوژی حمل و نقل و مدارات الکترونیکی

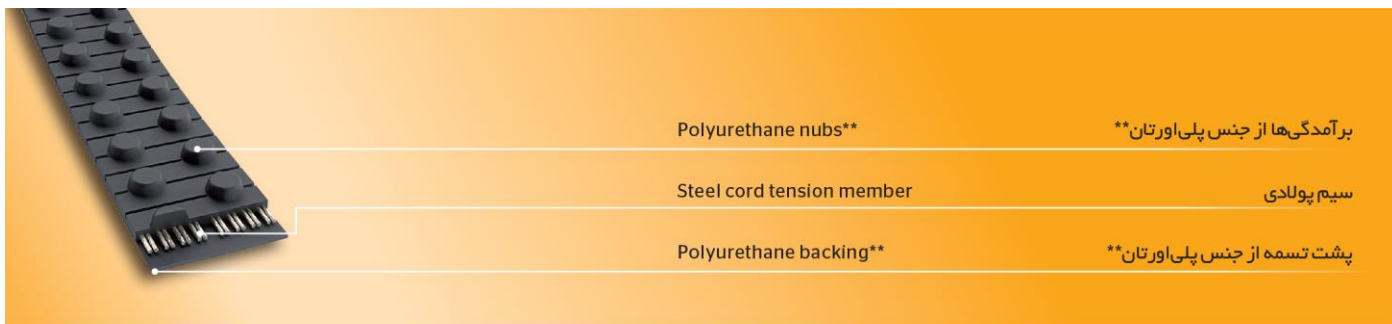

Profile / نوع تسمه

N10



Properties:

- Temperature range from $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$
(please request technical advice for temperatures below $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ and above $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Can be welded with thermoplastics
- Wear-resistant
- Raw materials and production are silicone free
- Resistant to fuel and benzene
- Oil- and grease-resistant
- Resistant to UV and ozone
- Suitable for tropical climates
- Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- Maintenance-free

خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت بسته به نوع کاربرد، از -30 تا $+80$ سانتی‌گراد
(لطفاً برای حرارت‌های کمتر از -10 و بالاتر از $+50$ درخواست مشاوره‌ی فنی کنید.)
- اتصال دو سر به یکدیگر با استفاده از دستگاه ذوب حرارتی پلاستیک
- مقاوم در برابر خوردگی
- مواد اولیه و تولید بدون سیلیکون
- مقاوم در برابر سوخت و بنزین
- مقاوم در برابر روغن و گریس
- مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش و ازن (OZONE)
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- مناسب برای خم شدن از پشت تسمه و یا استفاده از تسمه‌سفت‌کن بر روی آن
- بدون نیاز به سرویس و نگهداری

** در صورت تقاضا، در پشت تسمه و دندان‌های آن از پوشش پارچه‌ای (PAZ/PAR) استفاده می‌شود.

** Fabric cover on teeth and backing (PAZ/PAR) upon request