


# CONTI®V

Wrapped V-belts for demanding drives in all sectors of machine engineering (classic according to DIN 2215, narrow according to DIN 7753).

تسمه‌ی V شکل روکش‌دار برای کلیه‌ی دستگاه‌هایی که نیاز به انتقال حرکت در قسمت‌هایی از آن‌ها می‌باشد.  
(تسمه‌های کلاسیک مطابق استاندارد DIN 2215 و اسپیشیال مطابق استاندارد DIN 7753).

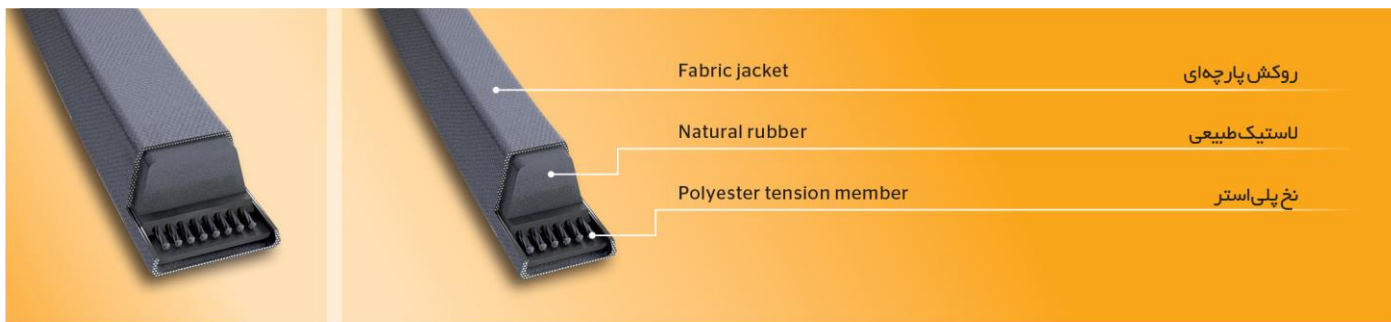

Profile / نوع تسمه	
classic / کلاسیک	narrow / اسپیشیال
10/Z	SPZ / 3V / 9N
13/A	SPA
17/B	SPB / 5V / 15N
20/-	19
22/C	SPC
25/-	8V / 25N
32/D	
40/E	



## Properties:

- Temperature range from -55 °C to +70 °C
- Matched-set L=L (from 1000 mm)
- Electrically conductive to ISO 1813
- Conditionally resistant to oil
- Suitable for tropical climates
- Dust-proof

## خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت از -55 تا +70 سانتی‌گراد
- در صورت برابر بودن طول‌ها در کنار هم نصب می‌شوند، (از 1000 میلی‌متر) L=L
- رسانای الکتریسیته طبق استاندارد ISO 1813
- مقاومت مشروط در برابر روغن
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- ضد گرد و خاک